
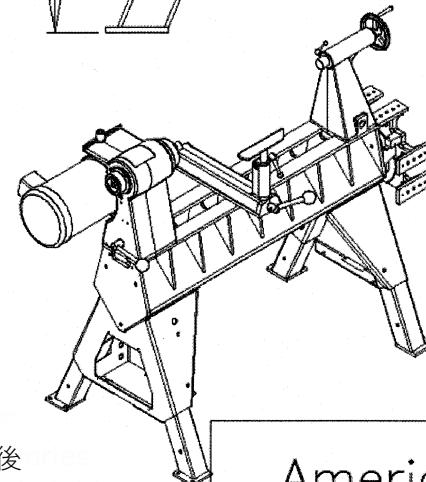
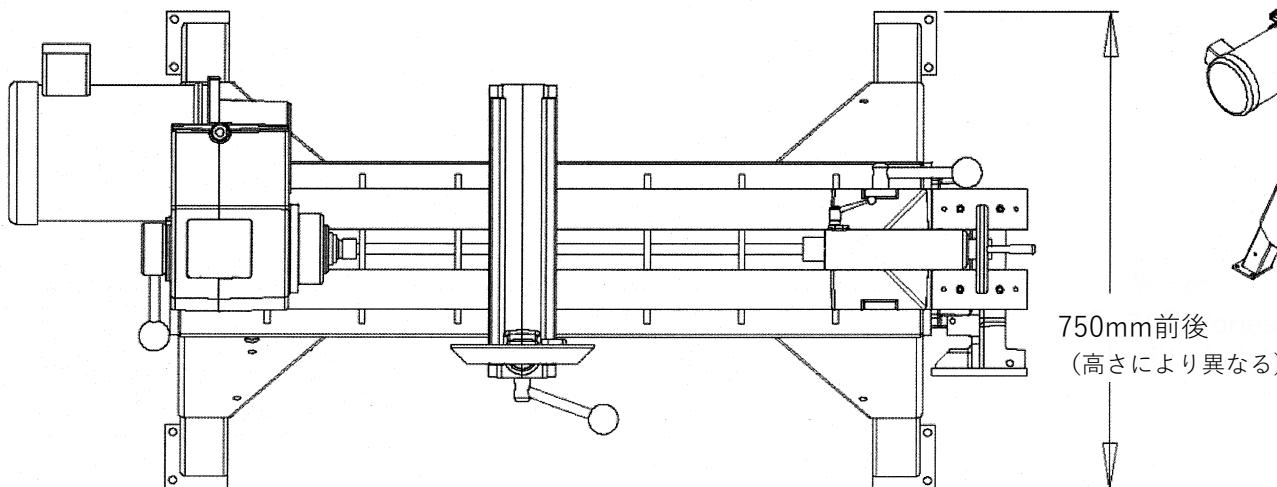
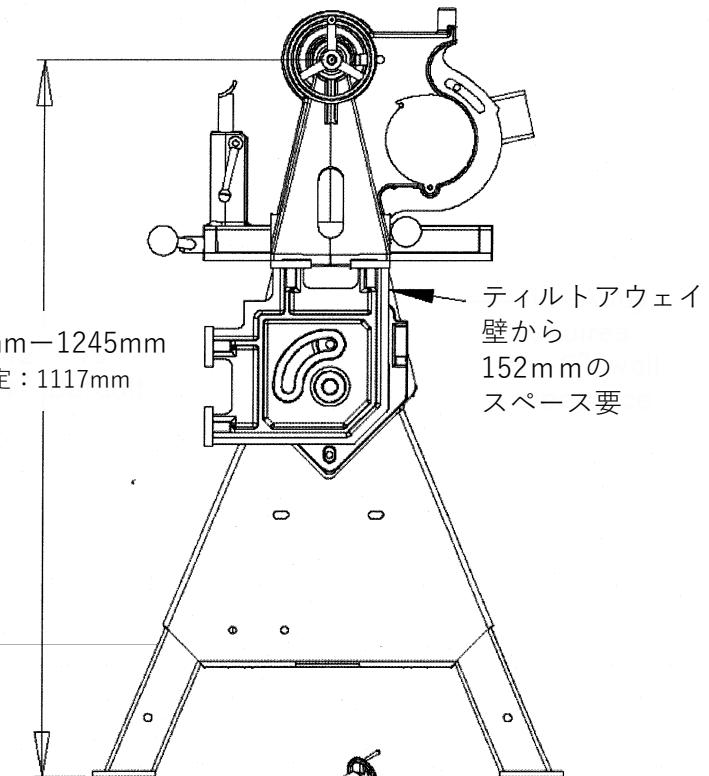


主な特徴:

- 可動式ヘッドストック (2段階固定)
- ステンレス製定盤
- 高さ調整可能一体型スタンダード
- 産業用モーター、及びコントロール
- ティルトアウェイ
- 全パーツにおいて 7 年保証
- スピンドルロック時 回路切断
- 人間工学に基づく設計
- 48インデックスホイール

概要	
モデル	スタンダード、ロングベッド
最大回転直径	635mm (バンジョー上 508mm)
センター間	スタンダード: 711mm ロングベッド: 1320mm (ティルトアウェイで152mm追加)
主軸高	1066mm~1244mmで調整可能
重量	スタンダード: 約308kg ロングベッド: 約354kg (ティルトアウェイ装着時)
付属品	Robust ライブセンター; カップドライブセンター; フェイスプレート; 12 "コシフォートツールレスト; ノックアウトロッド; マニュアル
オプション品	Standard or Long Bed ガスアシスト付ティルトアウェイ アウトボードターニング バキュームアダプター キャスター付き 406mm延長ベッド ツールレスト各種 ステディレスト 110V 電源アウトレット ツールキャディ リモートフットスイッチ ランプキット
ツールポスト	1インチ(25.4mm)
定盤	
定盤	ステンレス製定盤と建築構造用鋼材で構成する高強度フレーム

ヘッドストック / 主軸	
主軸	1-1/4 x 8 TPI (強度4140鋼) (オプション: 33 x 3.5) #2 モールステーパー ⁺ 真空チャック用貫通穴
固定	可動式ヘッドストック 定盤上、どこでも固定可能
インデックス	48
主軸ロック	ロック時、回路切断
ベアリング	重工用ボールベアリング 4t以上の耐荷重
テールストック	
クイル	100mm可動 #2 モールステーパー, (#3 オプション) 9.5mm貫通穴 セルフイジェクト、 インチまたは、ミリ表記
モーター / 駆動部	
モーター	工業用モーター 2 馬力 / 3馬力
VFD/インバーター	ベクトル式可変周波数ドライブ/オートチュー ーン付きインバータ
スピード域	低速 (高トルク) : 50-1500 RPM 高速: 100-3000 RPM
コントローラー	スピードダイアル / 正逆回転 スイッチ / 緊急停止ストップボタン
電源	単層200 V (50 or 60 Hz)

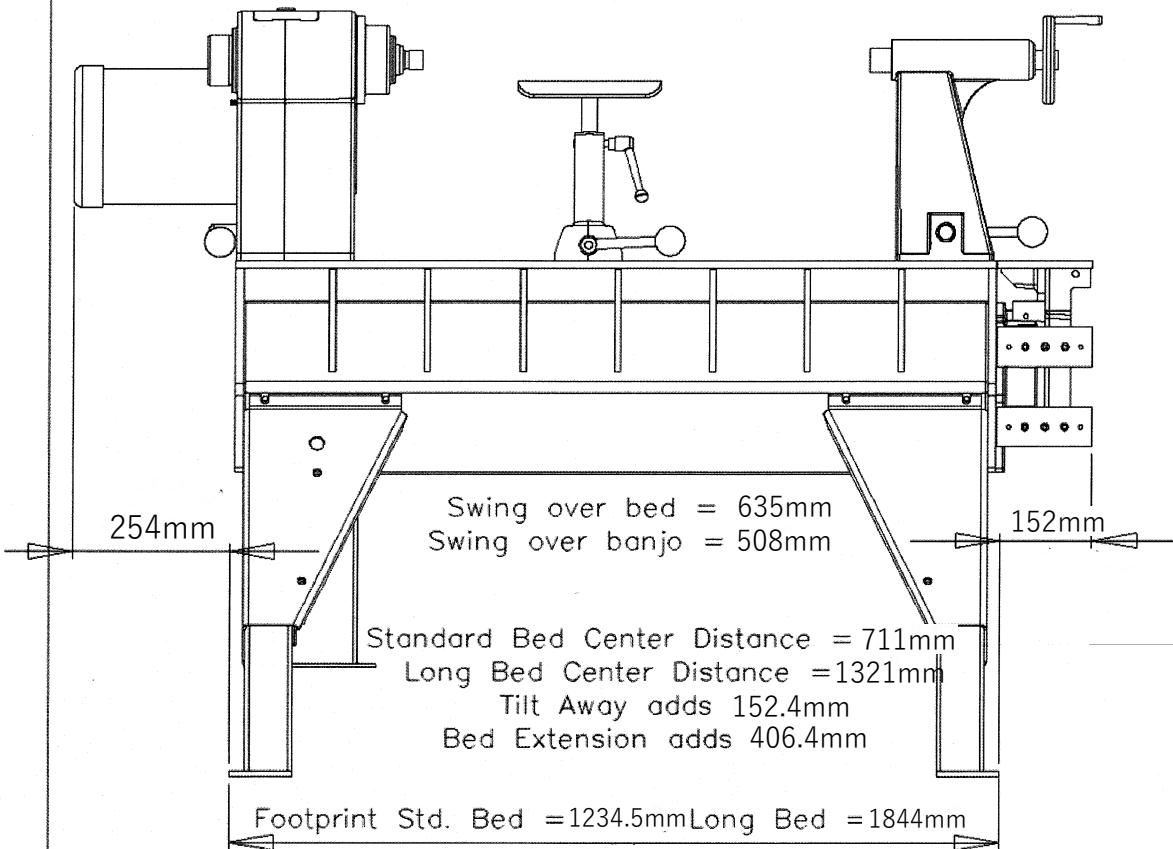

American Beauty
Standard and Long Bed Dimensions

Robust Tools LLC
www.turnrobust.com